QuickStand™

MONTAGEANLEITUNG

Humanscale®

ZUSÄTZLICHE HALTERUNGEN VERFÜGBAR

Freistehende Grundplatte

Für die Verwendung auf einer ebenen Arbeitsfläche

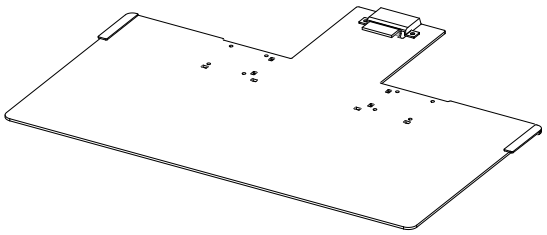

Durchsteckhalterung/Befestigungskit

Für die Verwendung mit Durchsteckhalterung/Befestigungsbohrungen in einer Arbeitsfläche



ERFORDERLICHE TEILE

QuickStand-Teile für einzelnen Bildschirm

A (1) QuickStand-Einheit
B (1) Grundplatte
C (1) Plattform
D (1) Handballenauflage
E (1) VESA-Platte
F (1) Kabelschacht **falls angegeben*
G (1) Klemmhalterung **falls angegeben*
H (6) Flachkopf-Maschinenschrauben, M8 x 18 mm
I (4) Flachkopf-Kreuzschlitzschrauben, M4 x 18 mm
J (4) Flachkopf-Kreuzschlitzschrauben, M4 x 8 mm
K (4) VESA-Abstandshalter

Zubehör für Bildschirmhalterung mit Querstange

L (1) Querstange für zwei Bildschirme
M (1) Flachkopf-Maschinenschraube, M6 x 22 mm
N (2) Flachkopf-Maschinenschrauben, M5 x 18 mm
O (2) VESA-Platten
P (8) Flachkopf-Kreuzschlitzschrauben, M4 x 18 mm
Q (8) Flachkopf-Kreuzschlitzschrauben, M4 x 8 mm
R (8) VESA-Abstandshalter
S (1) zweiter Kabelschacht

Zubehör für Montage schwerer Bildschirme

T (1) Halterung für schwere Bildschirme

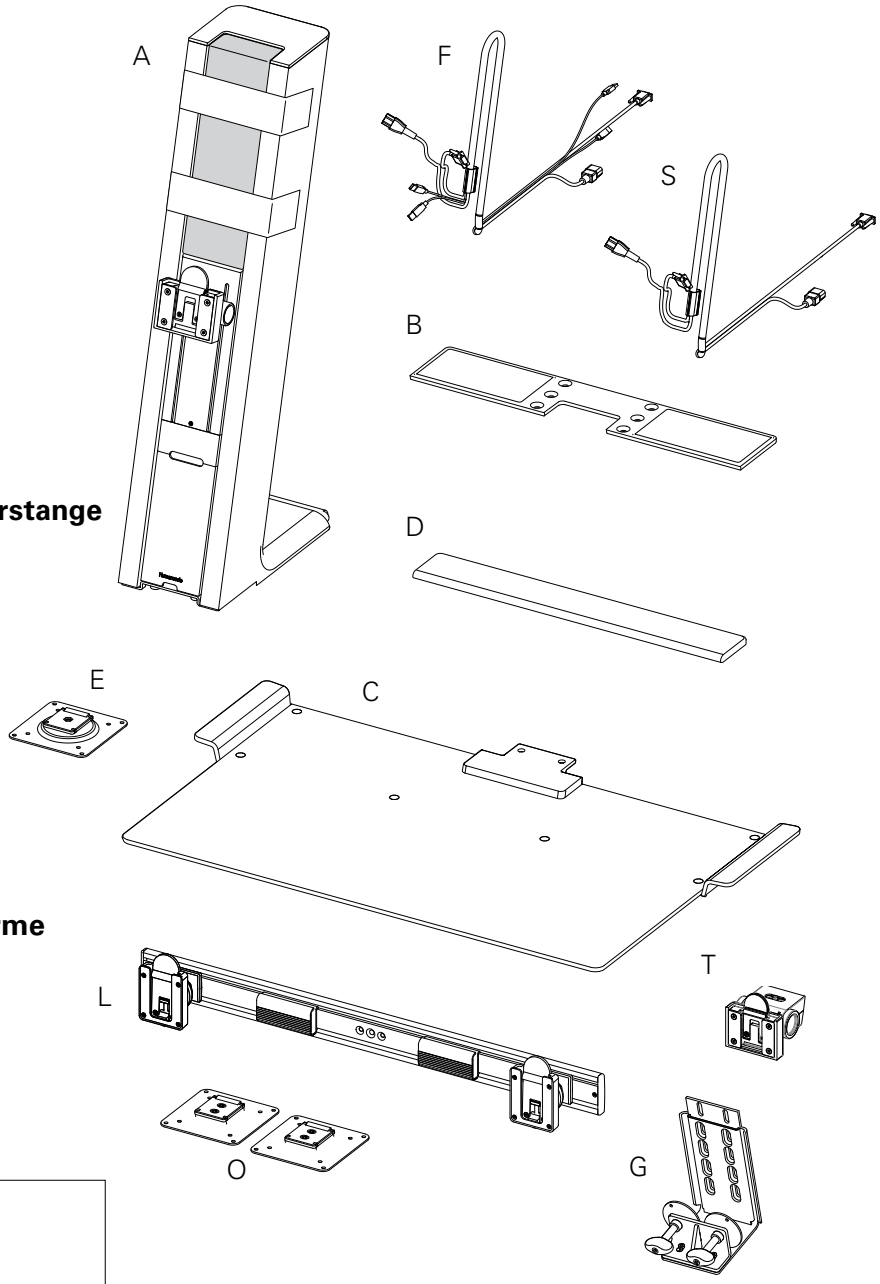

Erforderliche Werkzeuge

3-mm-Inbusschlüssel (im Lieferumfang enthalten)

4-mm-Inbusschlüssel (im Lieferumfang enthalten)

5-mm-Inbusschlüssel (im Lieferumfang enthalten)

6-mm-Inbusschlüssel (im Lieferumfang enthalten)

Teppichmesser


Maßband


Kreuzschlitzschraubendreher Gr. 2


Flachkopfschraubendreher

Werkzeuge

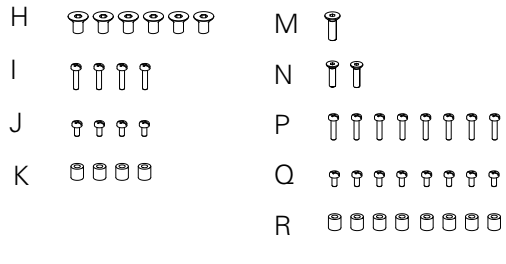

⚠ WARNUNG

Sämtliche Anweisungen vor Beginn der Montage und Verwendung des Produkts zunächst aufmerksam durchlesen.

Dieses Produkt umfasst einen Mechanismus, der bereits unter Spannung steht. Nicht versuchen, Teile dieses Produkts zu entfernen oder zu verändern oder Komponenten dieses Produkts auf beliebige Weise zu bearbeiten oder daran zu hantieren, falls dies nicht ausdrücklich in den vorliegenden Anweisungen gefordert wird. Ein Nichteinhalten dieser Anweisungen kann zu Schäden am Produkt oder ernsthaften Verletzungen führen.

Die am QuickStand befestigte Abspannboxeinheit nicht entfernen, bis der QuickStand vollständig montiert wurde.

SCHRITT 1

Versandplatte entfernen

Werkzeuge: 6-mm-Inbusschlüssel

- QuickStand-Einheit mit der Halterung nach oben auf die Arbeitsfläche legen und die (2) Flachkopf-Maschinenschrauben M8 x 10 mm lösen, mit denen die Versandplatte fixiert wurde (Abb. A).
- Die (2) Flachkopf-Maschinenschrauben M8 x 10 mm und die Unterlegscheiben für Schritt 3 aufbewahren.

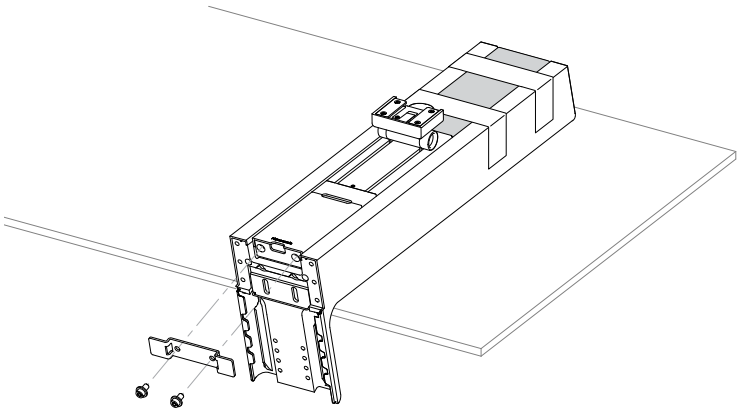

A

SCHRITT 2

Grundplatte montieren

Werkzeuge: 5-mm-Inbusschlüssel

- Die Grundplatte mithilfe der (6) Flachkopf-Maschinenschrauben M8 x 18 mm anbringen (Abb. B).

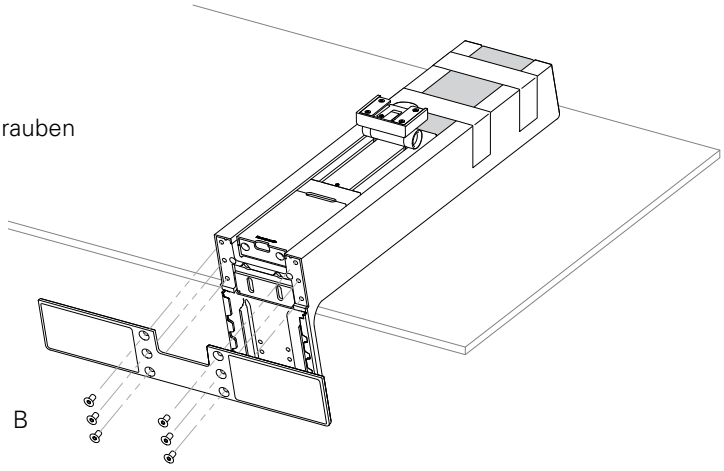

B

SCHRITT 3

Plattform montieren

Werkzeuge: 6-mm-Inbusschlüssel

- Sicherstellen, dass die Plattform auf beiden Seiten den gleichen Abstand zur Grundplatte hat (Abb. C).
- Mithilfe der (2) Flachkopf-Maschinenschrauben M8 x 10 mm und der Unterlegscheiben aus Schritt 1 die Plattform an der QuickStand-Einheit befestigen.



C

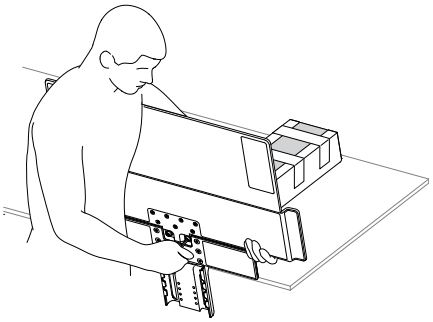

WIRD EINE FESTZUSCHRAUBENDE ODER EINE FREISTEHENDE GRUNDPLATTE VERWENDET, DEN ENTSPRECHENDEN ANWEISUNGEN IN DEN ZUGEHÖRIGEN KÄSTEN FOLGEN.

BEI VERWENDUNG EINER KLEMMHALTERUNG MIT SCHRITT 4 FORTFAHREN.

SCHRITT 4 (VERWENDUNG EINER KLEMMHALTERUNG)

Grundklemme montieren

Werkzeuge: 5-mm-Inbusschlüssel

- Mithilfe der (4) Flachkopf-Maschinenschrauben M8 x 10 mm die Grundklemme montieren.

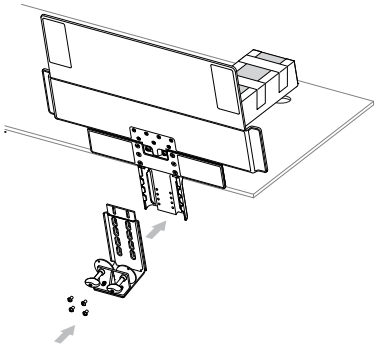

SCHRITT 5

Stärke der Arbeitsfläche ausmessen

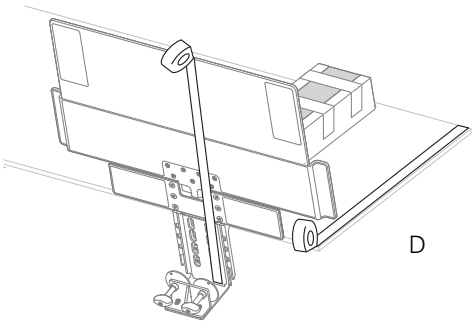

WICHTIG: Stärke der Arbeitsfläche überprüfen.
- Sollten Sie einen QuickStand mit großer Plattform montieren, ist dieser für die Montage an einer 750 mm starken Arbeitsfläche voreingestellt.

- Sollten Sie einen QuickStand mit kleiner Plattform montieren, ist dieser für die Montage an einer 600 mm starken Arbeitsfläche voreingestellt.

Werkzeuge: Maßband

- Der Abstand zwischen der Vorderkante der Plattform und der Innenkante der Grundklemme muss der Stärke der Arbeitsfläche entsprechen (Abb. D).

- Befindet sich die Grundklemme in der richtigen Position, mit Schritt 7 fortfahren.

- Muss die Grundklemme eingestellt werden, mit Schritt 6 fortfahren.

SCHRITT 6

Grundklemme auf Stärke der Arbeitsfläche einstellen

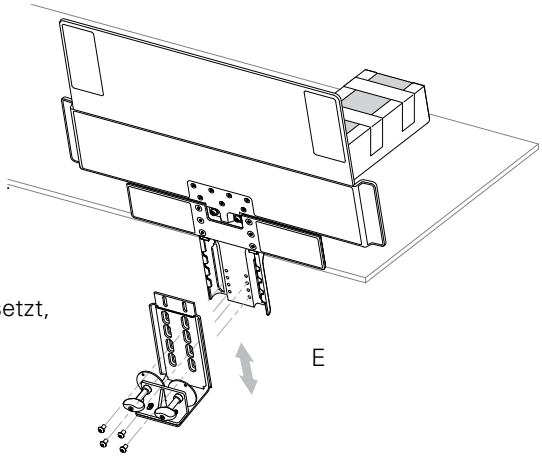

Werkzeuge: Maßband
5-mm-Inbusschlüssel

- Die (4) Flachkopf-Maschinenschrauben M8 x 10 mm lösen und die Grundklemme so verschieben/neu positionieren, dass sie der Stärke der Arbeitsfläche entspricht (Abb. E).

HINWEIS: Wird statt der Grundklemme eine Durchsteckverbindung eingesetzt, an dieser Stelle zu den entsprechenden Anweisungen für die Montage einer Durchsteckverbindung springen.

SCHRITT 7

QuickStand an der Arbeitsfläche montieren

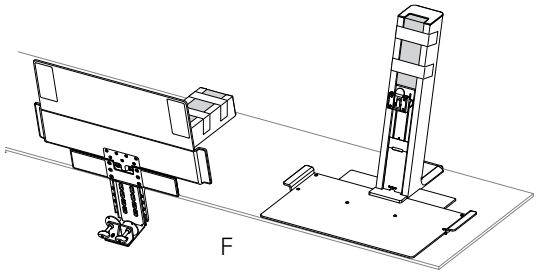

WICHTIG: Die QuickStand-Einheit ist schwer. Falls erforderlich, zum Anheben Helfer hinzuziehen.

- QuickStand-Einheit vorsichtig von der horizontalen in die vertikale Stellung bringen (Abb. F).

- **Klemmhalterung:** Die beiden Daumenschrauben anziehen, um die QuickStand-Einheit an der Hinterkante der Arbeitsfläche zu befestigen.

- **Festgeschraubte Halterung:** Grundplatte über die beiden Bohrungen schieben und mithilfe von 2 M8-Flanschmuttern fest anziehen und sichern.

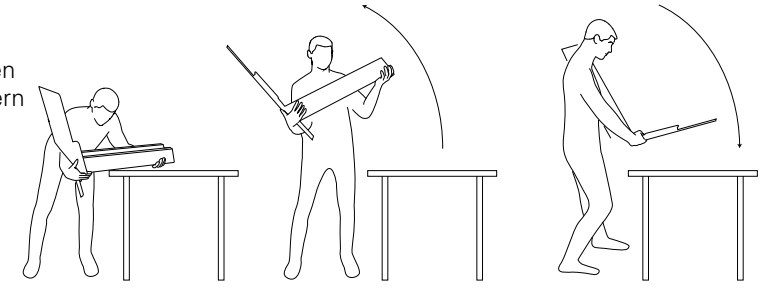

BEI VERWENDUNG EINER HALTERUNG FÜR LEICHTE BILDSCHIRME MIT SCHRITT 11 FORTFAHREN.
BEI VERWENDUNG EINER QUERSTANGE FÜR ZWEI BILDSCHIRME MIT SCHRITT 12 FORTFAHREN.
BEI VERWENDUNG EINER HALTERUNG FÜR SCHWERE BILDSCHIRME MIT SCHRITT 8 FORTFAHREN.

SCHRITT 8 (VERWENDUNG EINER HALTERUNG FÜR SCHWERE BILDSCHIRME)

Montagehalterung anbringen

- Die Kunststoffabdeckung von der Montagefläche nehmen und die Blechhalterung anbringen.

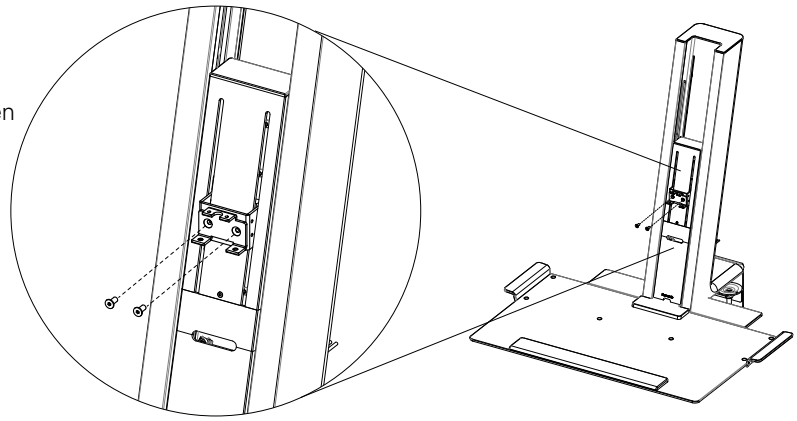

SCHRITT 9 (VERWENDUNG EINER HALTERUNG FÜR SCHWERE BILDSCHIRME)

Mechanismus für schwere Bildschirme anbringen

- Den Mechanismus über den Träger schieben.

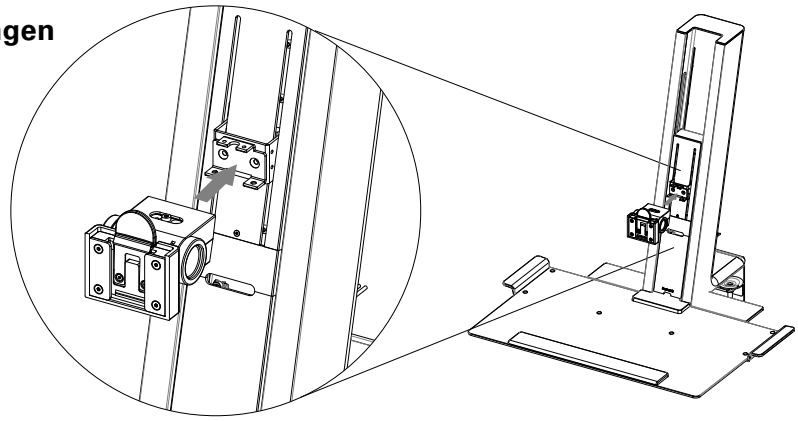

SCHRITT 10 (VERWENDUNG EINER HALTERUNG FÜR SCHWERE BILDSCHIRME)

Mechanismus für schwere Bildschirme anbringen

- Befestigungselemente oben und unten anbringen.
- Kleine (elliptische) Abdeckung oben anbringen.

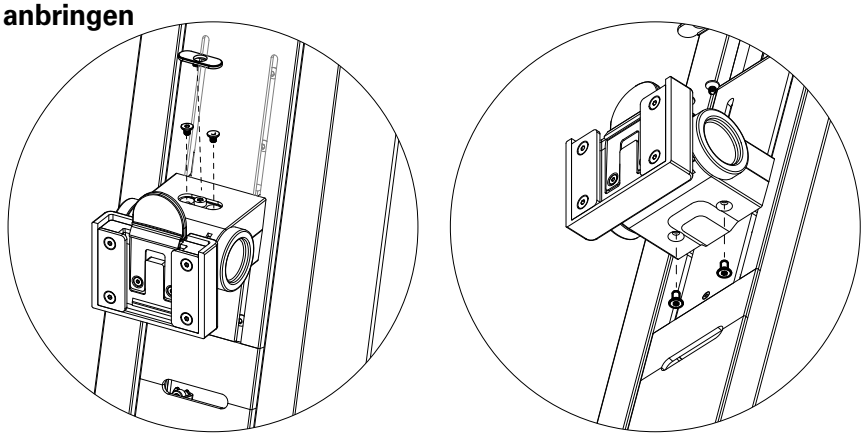

SCHRITT 11

Einzelnen Bildschirm montieren

Werkzeuge: Kreuzschlitzschraubendreher Gr. 2



G

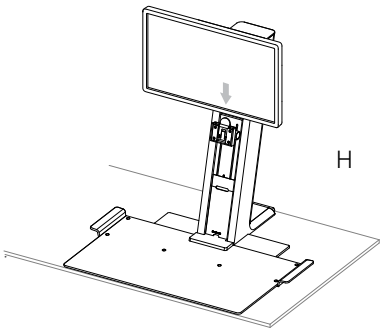

H

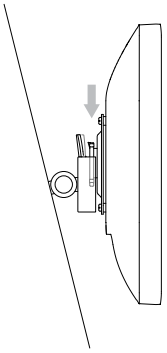

- Sicherstellen, dass die Oberseite der VESA-Platte in Richtung der Bildschirmoberseite weist, bevor sie fixiert wird.
- Die VESA-Platte mithilfe der im Kit enthaltenen Werkzeuge montieren (Abb. G).
- Bildschirm in den Schnellanschluss der QuickStand-Einheit schieben (Abb. H).
- Ist der Bildschirm positioniert, mit Schritt 14 fortfahren.

SCHRITT 12

Querstange für Montage zweier Bildschirme anbringen

Werkzeuge: 3-mm-Inbusschlüssel
4-mm-Inbusschlüssel

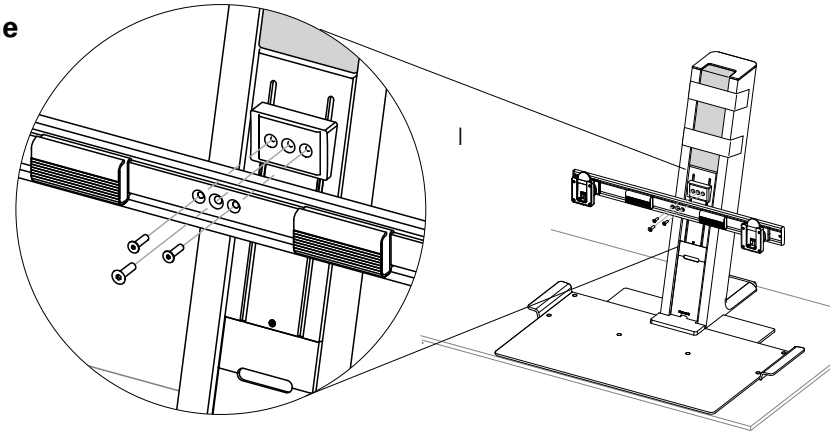

I

- Querstange für zwei Bildschirme mithilfe der im Kit enthaltenen Werkzeuge an der QuickStand-Einheit montieren (Abb. I).

SCHRITT 13

Zwei Bildschirme anbringen

Werkzeuge: Kreuzschlitzschraubendreher Gr. 2

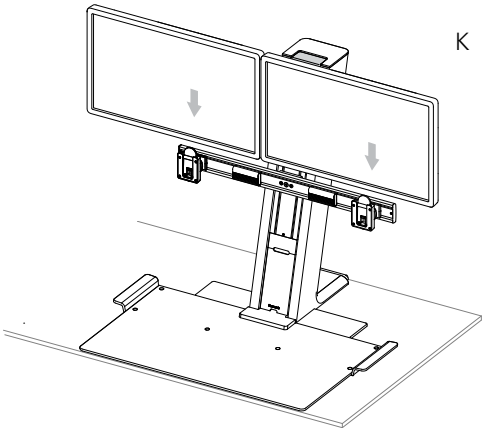

K



- Sicherstellen, dass die Oberseiten der VESA-Platten in Richtung der Bildschirmoberseite weisen, bevor sie fixiert werden.
- Die VESA-Platten mithilfe der im Kit enthaltenen Werkzeuge montieren (Abb. J).
- Bildschirme in den jeweiligen Schnellanschluss der Dual-Monitor-QuickStand-Einheit schieben (Abb. K).



J

SCHRITT 14

Handballenauflage montieren

- Den Papierstreifen auf der Unterseite der Handballenauflage abziehen und die Auflage vorne an der Plattform an der gewünschten Stelle positionieren (Abb. L).

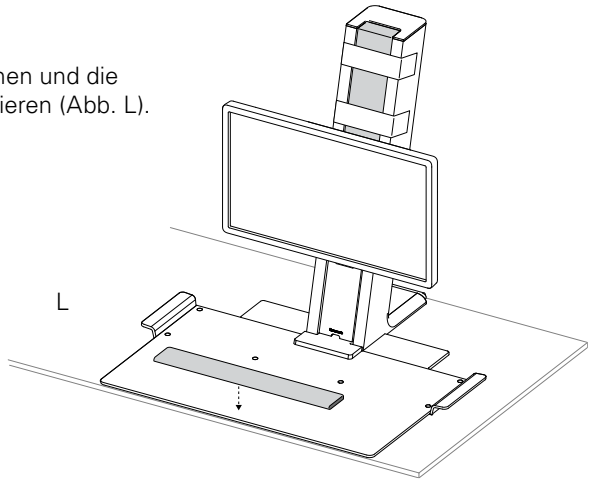

SCHRITT 15

Abspannbox entfernen

- Klebeband abziehen und Box herausheben (Abb. M).

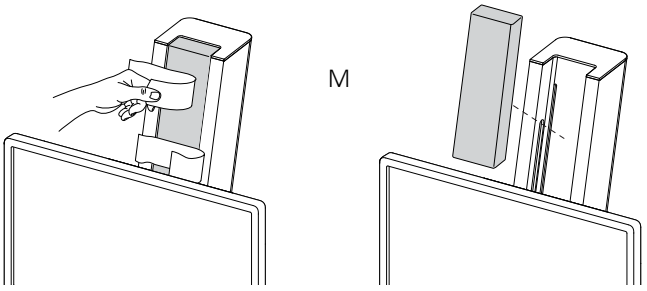

SCHRITT 16

Kabelschacht montieren

- Abdeckungen oben, vorne und an der Seite der Säule entfernen.

HINWEIS: Die Plattform MUSS für die Schritte 16–19 in unterster Position stehen, damit der Kabelschacht montiert werden kann.

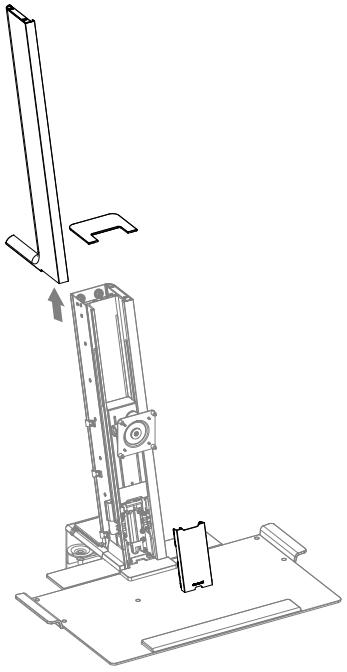

SCHRITT 17

Kabelschacht montieren

- Mithilfe des grünen Klebebands (Orientierungshilfe) Kabelschacht durch die untere Kunststoffklemme schieben (Abb. N).
- Kabelschacht durch die beiden anderen Kunststoffklemmen schieben/drücken.

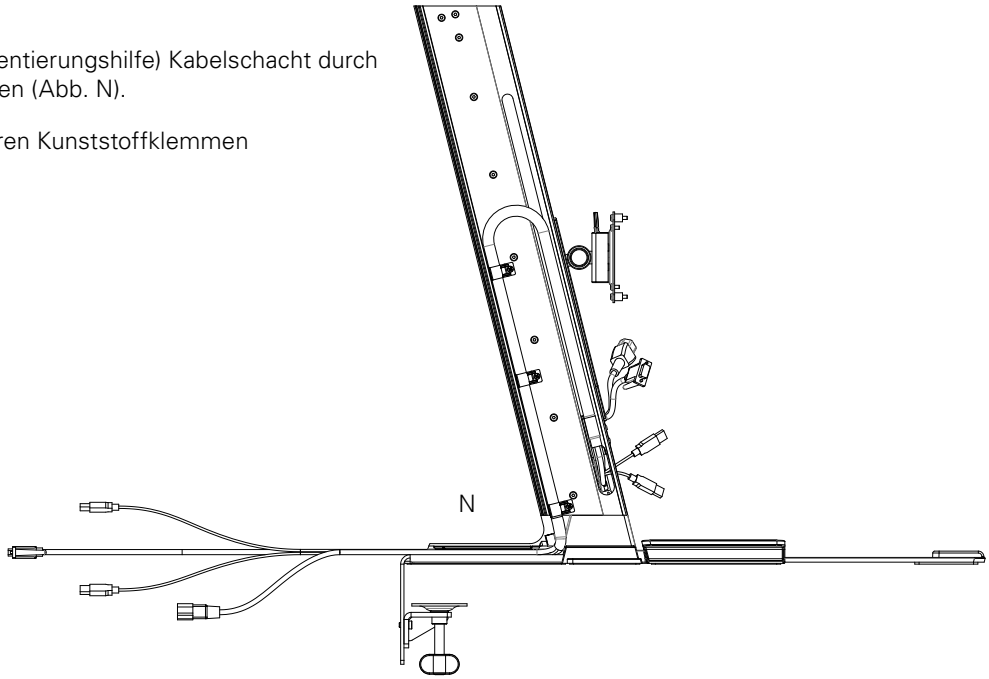

SCHRITT 18

Kabelschacht montieren

- USB- und Videokabel durch die Öffnung an der Seite der Säule führen. Die Plattform muss sich in unterster Position befinden, damit die Kabel hindurchgeführt werden können.
- Die Kabel über die Kanäle an der Kunststoffklemme führen und die Klemme mit Schrauben an der Säule befestigen (Abb. O).

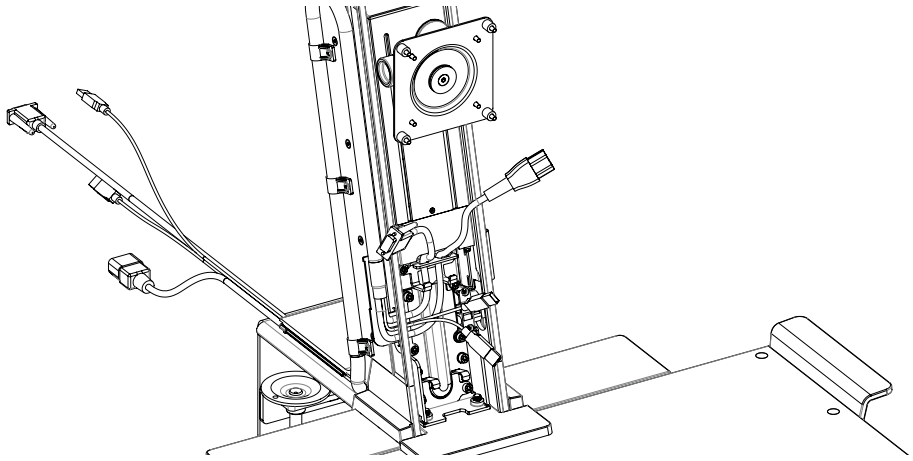

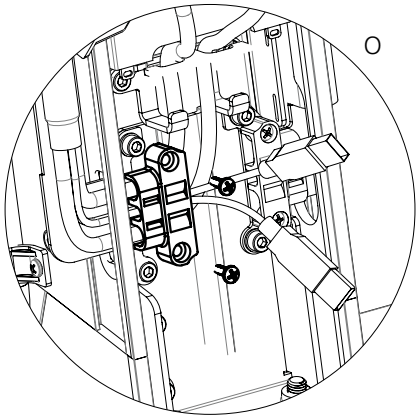

SCHRITT 19

Kabelschacht montieren

- Die dynamische Kabelklemme (Abb. P) öffnen, indem die Spannhülse entnommen wird.
- Kabelschacht auf der dynamischen Kabelklemme anbringen.
- Dynamische Kabelklemme durch festen Druck auf beide Klemmenseiten und Aufschieben der Spannhülse befestigen (Abb. Q).
- Kabel durch die Kabelführungsklemme schieben (Abb. R).

P

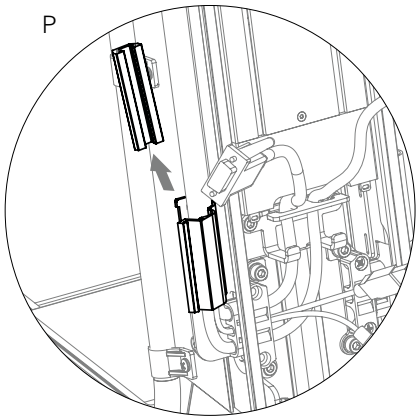

Q

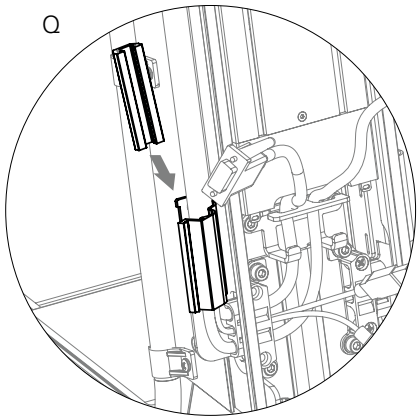

R

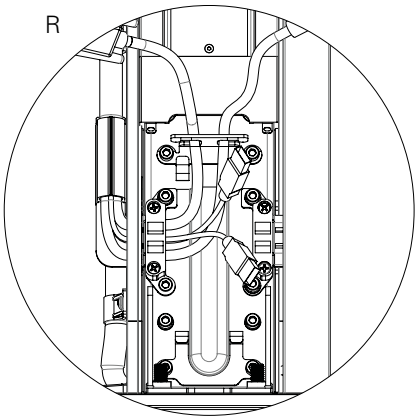

BEI VERWENDUNG ZWEIER BILDSCHIRME SCHRITTE 16 BIS 19 FÜR DEN ZWEITEN KABELSCHACHT AUF DER RECHTEN SEITE DER EINHEIT WIEDERHOLEN.

BEACHTEN, DASS DURCH DEN ZWEITEN KABELSCHACHT KEINE USB-KABEL VERLAUFEN.

QUICKSTAND EINSTELLEN

Damit sich der QuickStand problemlos nach oben oder unten anpassen lässt, muss der Spanner zunächst eingestellt werden. Dieser befindet sich oben an der QuickStand-Einheit.

SCHRITT 20

Gewichtskapazität anpassen

WARNUNG: Den Spanner nicht mithilfe einer Bohrmaschine einstellen.

Werkzeuge: 6-mm-Inbusschlüssel

- Obere Abdeckung des QuickStand abnehmen und die Spannschraube freilegen (Abb. S).
- Die Spannschraube langsam im Uhrzeigersinn drehen, um die Spannung zu erhöhen (Abb. T).
- Es wird empfohlen, die Spannschraube zunächst um 10 Umdrehungen anzupassen, bevor geprüft wird, ob der QuickStand nun ausbalanciert ist.
- Wurde der QuickStand angepasst, versuchen, die Bildschirme mehrmals nach oben und unten zu bewegen, bis dies ohne Probleme funktioniert. Der QuickStand sollte die eingestellte Position beibehalten.
- Müssen weitere Anpassungen vorgenommen werden, die eben beschriebenen Schritte erneut durchführen.

S

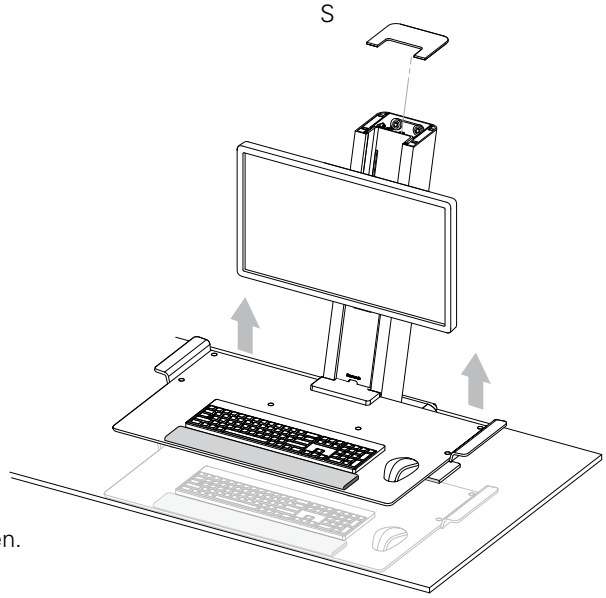

T

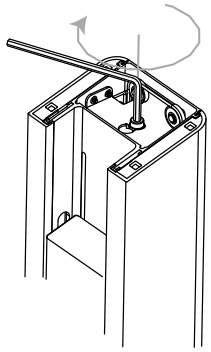

+ Gewichtskapazität erhöhen – Lässt sich die Plattform nur schwer anheben, aber leicht senken, und bleibt sie nicht in einer erhöhten Stellung, muss die Spannschraube im Uhrzeigersinn gedreht werden, um die Spannung zu erhöhen.

– Gewichtskapazität senken – Lässt sich die Plattform leicht anheben, aber nur schwer senken, und bleibt sie nicht in einer gesenkten Stellung, muss die Spannschraube gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden, um die Spannung zu erhöhen.

Bildschirmhöhe anpassen

QUICKSTAND MIT HALTERUNG FÜR LEICHTE BILDSCHIRME

- Den Bildschirm an beiden Seiten fassen und nach oben oder unten drücken, bis er sich in der gewünschten Position befindet (Abb. U).

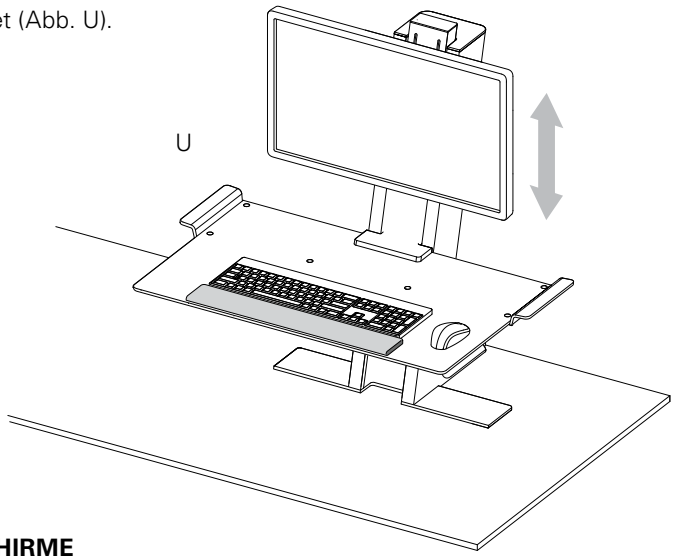

QUICKSTAND MIT HALTERUNG FÜR SCHWERE BILDSCHIRME ODER MIT QUERSTANGE

Werkzeuge: 6-mm-Inbusschlüssel

- Obere Abdeckung der Tragebaugruppe entfernen (Abb. V).
- Die Höhenverstellschraube der Bildschirme langsam im Uhrzeigersinn drehen, um sie nach oben zu verschieben, oder gegen den Uhrzeigersinn, um sie nach unten zu verschieben (Abb. W).

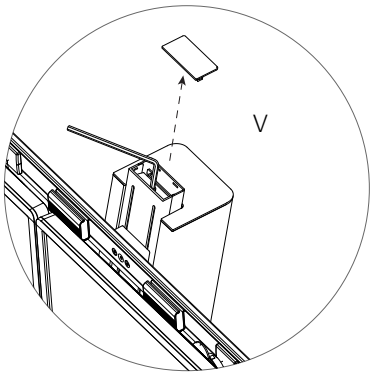

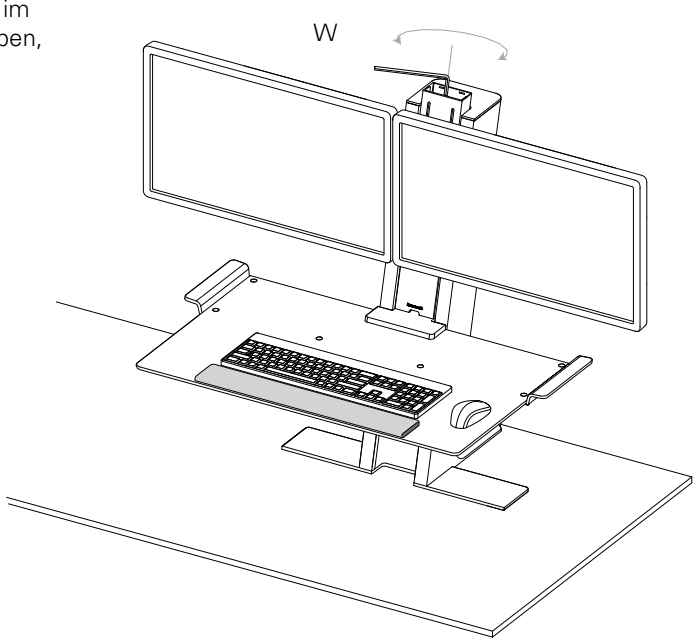

SCHRITT 22

Bildschirmneigung anpassen

QUICKSTAND FÜR EINEN UND ZWEI BILDSCHIRME

- Ober- und Unterkante des Bildschirms greifen und die Neigung des Bildschirms manuell anpassen, bis der gewünschte Winkel erreicht wurde (Abb. X).



SCHRITT 23

Bildschirmausrichtung anpassen

QUICKSTAND FÜR EINEN UND ZWEI BILDSCHIRME

- Den Bildschirm an den Seitenkanten fassen und von Hand so lange drehen, bis er entweder hochkant oder quer steht (Abb. Y).

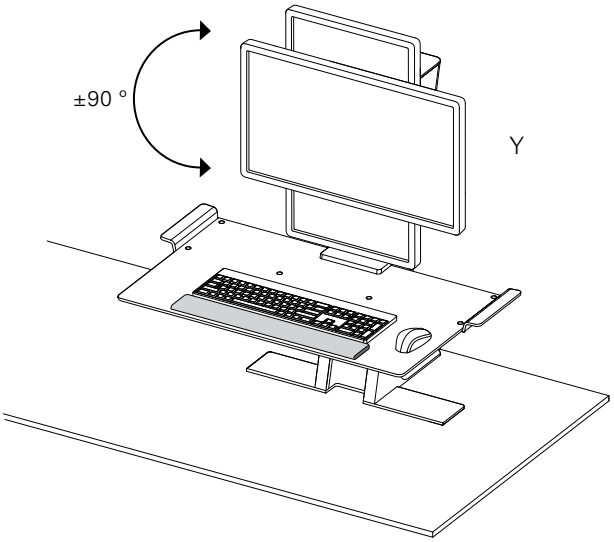

SCHRITT 24

Arbeitsplatz richtig einrichten

QUICKSTAND FÜR EINEN UND ZWEI BILDSCHIRME

- Plattform so anpassen, dass sich die Tastatur auf Höhe der Ellbogen oder knapp darunter befindet.
- Falls erforderlich, den Bildschirm manuell nach oben oder unten anpassen, bis sich dessen Oberkante auf Augenhöhe befindet.

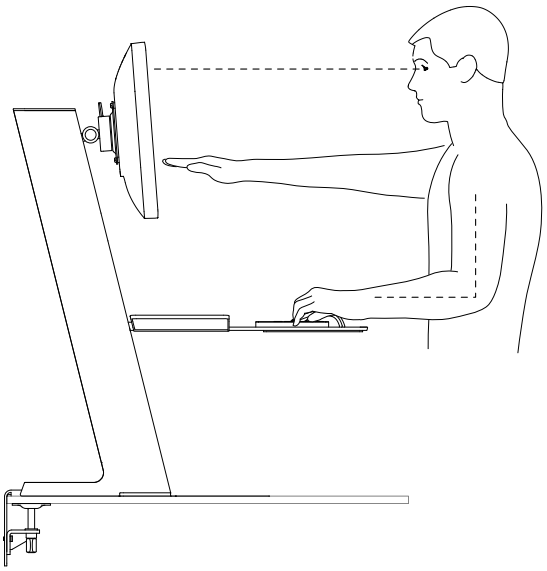

HSQSI0217_DE

Kundendienst: **Nordamerika** +1 (0)800 400 0625 / **International** +353 (0)1 858 0910

Humanscale, IDA Industrial Estate Poppintree, Finglas, Dublin 11, Ireland www.humanscale.com