


QuickStand™•Eco

MONTAGEANLEITUNG

ERFORDERLICHE TEILE

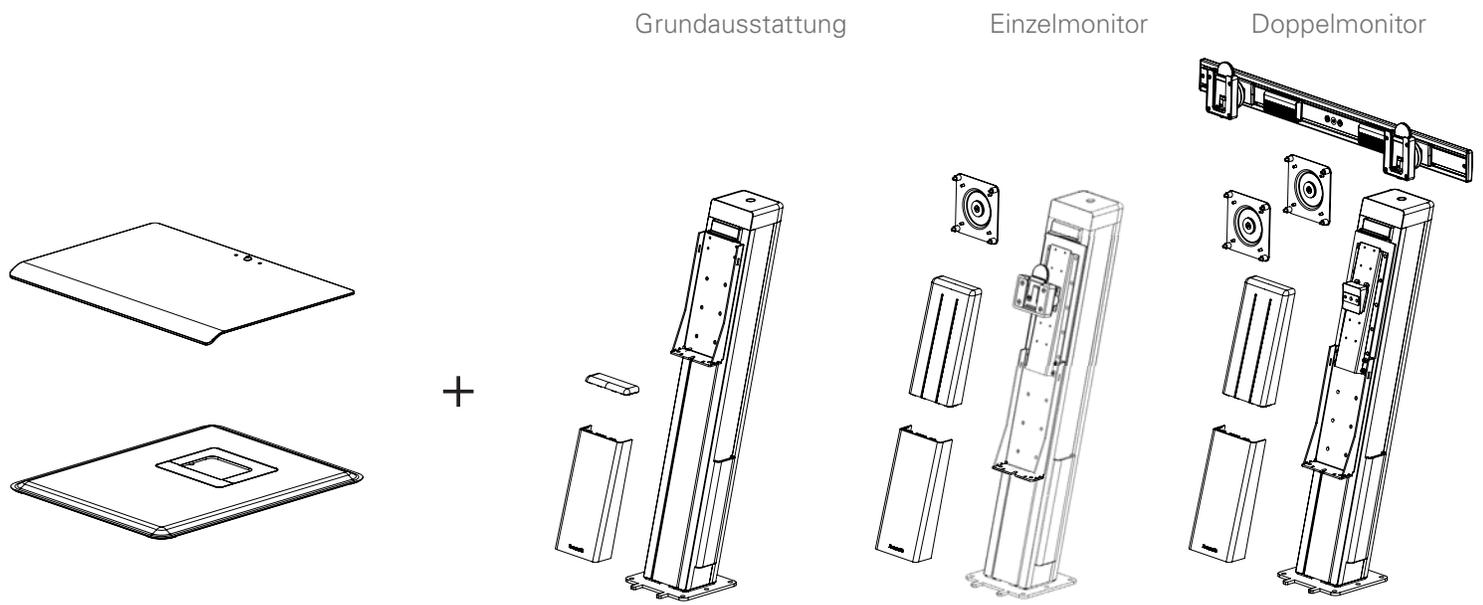

(Inhalt der Verpackung entsprechend der bestellten Konfiguration)

Für die Montage erforderliches Werkzeug


2,5 mm Inbusschlüssel (enthalten)

6,0 mm Inbusschlüssel (enthalten)

Kreuzschlitzschraubendreher



SCHRITT 1

- Legen Sie die Grundplatte auf den Tisch.
Entfernen Sie die Kunststoffabdeckungen
und legen Sie sie zur Seite.

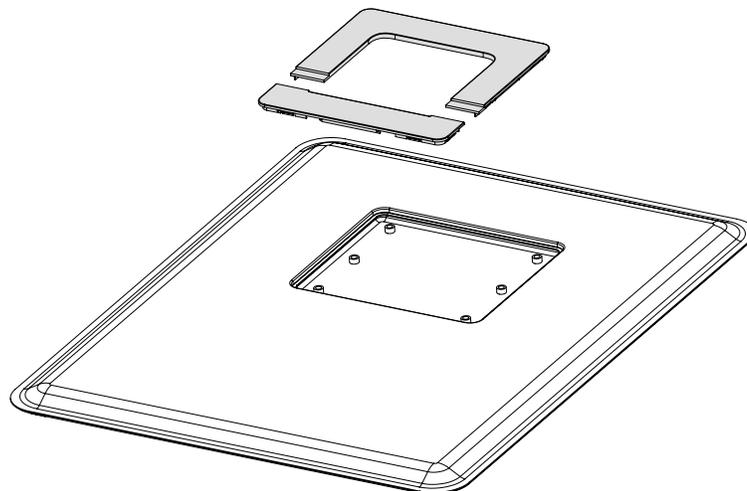


SCHRITT 2

- Stecken Sie die Hauptsäule durch Einführen der 2 vorderen Stifte
auf die Grundplatte und befestigen Sie sie mit 6 Schrauben.
- Drücken Sie die in Schritt 1 entfernten Kunststoffabdeckungen
wieder ein: erst die hintere, dann die vordere Abdeckung.

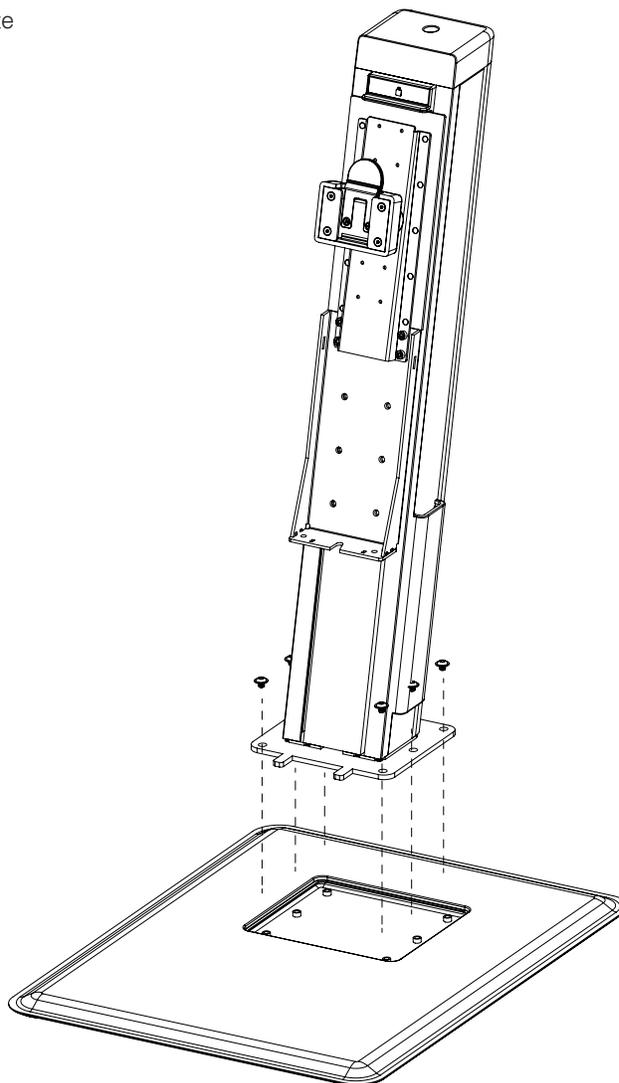


SCHRITT 3

- Die Auflagekonsole hat Schlitzlöcher. Bewegen Sie die vorhandene Schraube zusammen mit der Konsole in die Schlitzposition. So können Sie die Konsole mit einer Hand halten und mit der anderen Hand die beiden anderen Schrauben einführen und festschrauben. Ziehen Sie die Schrauben mit dem 6 mm Ball Point Inbusschlüssel fest.

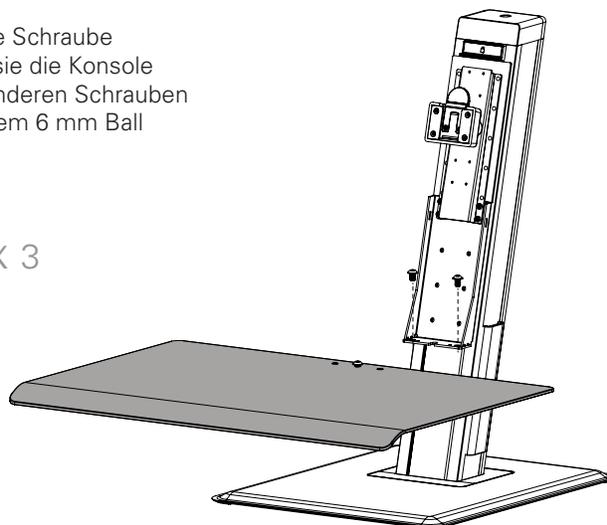

SCHRITT 4



- Schrauben Sie die Vesa Platte an den/die Monitor(e).

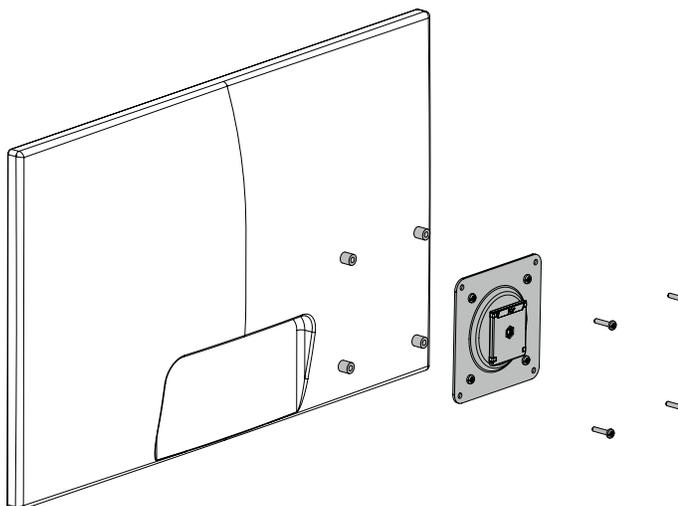

SCHRITT 5

- Bringen Sie, falls erforderlich, die 4 Schrauben zur Fixierung der Monitorhöhe in die gewünschte Position. Entnehmen Sie der Tabelle die empfohlene Position für die Schrauben.


- Um die Monitorhöhe einzustellen, müssen Sie die 4 Schrauben (siehe Abbildung) mit dem 2,5 mm Inbusschlüssel lockern und die Monitorhalterung anheben und herausziehen. Positionieren Sie die Schrauben auf der gewünschten Monitorhöhe und ziehen Sie sie wieder fest.

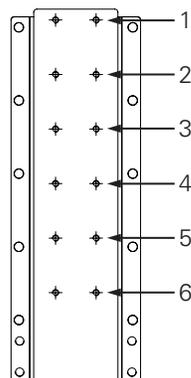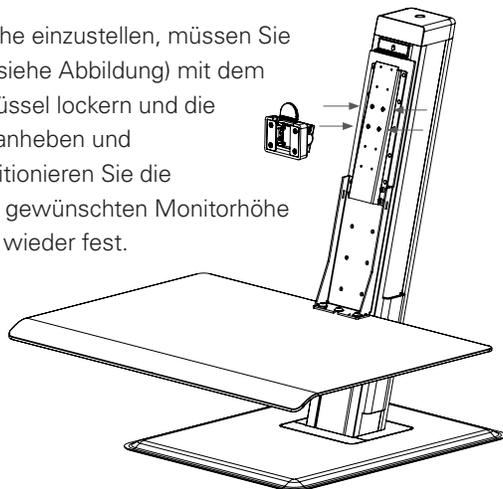

Höhe (cm/ft)	Löcher/Nummer
190 cm / 6.2"	1 u. 2
180 cm / 6"	2 u. 3
175 cm / 5.75"	3 u. 4
170 cm / 5.5"	4 u. 5
165 cm / 5.4"	5 u. 6


SCHRITT 6 (EINZELMONITOR)

- Stecken Sie Lasche der Vesa Platte von oben in die Halterung und befestigen so den Monitor der Säule.

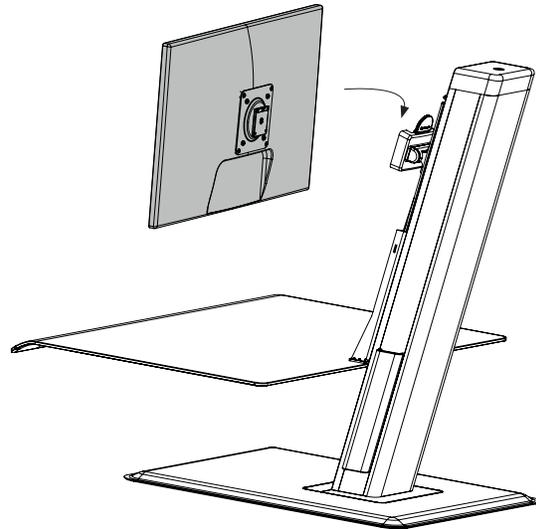


SCHRITT 6A (DOPPELMONITOR)

- Bringen Sie die Querschiene an der Säule an.
- Bringen Sie beide Monitore an der Querschiene an. Siehe Montageanleitung Querschiene.

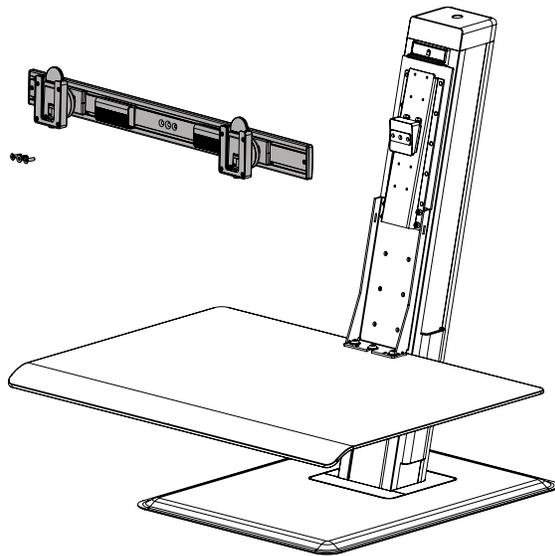

SCHRITT 7


- Drücken Sie die Tastaturablage nach unten und nehmen den Riegel heraus.

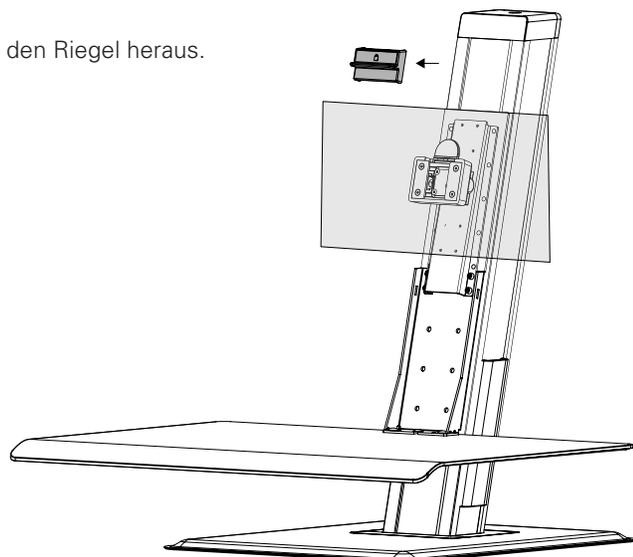

SCHRITT 8

Bringen Sie die Kunststoffabdeckungen an.


- Die Stifte der unteren Kunststoffabdeckung müssen in den Schlitz der Halterung gleiten.
- Die obere Abdeckung wird von oben hinten in die Monitorhalterung eingeschoben.

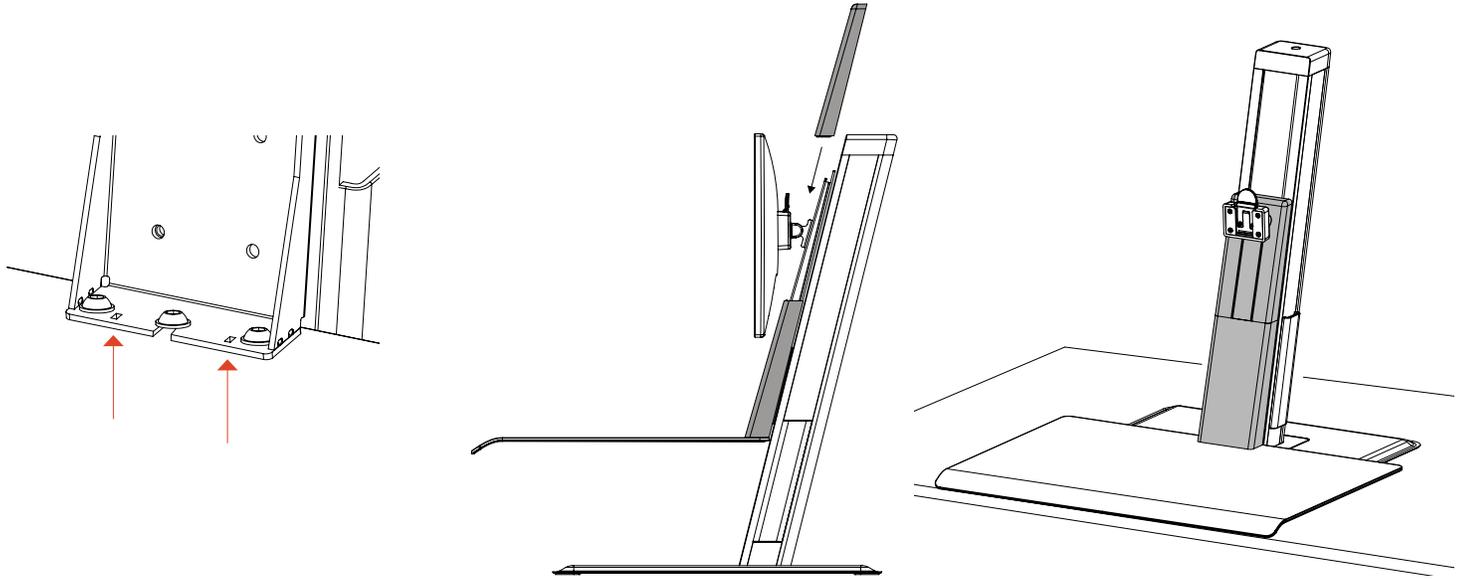

SCHRITT 9


Anpassung des Gewichtsausgleichs

- Drehen Sie mit dem 6 mm Inbusschlüssel die Schraube oben im Uhrzeigersinn solange, bis die Tastaturablage mit etwa gleicher Kraft nach oben und nach unten bewegt werden kann.
- Im Uhrzeigersinn: erhöht den Krafteinsatz nach oben; Gegen den Uhrzeigersinn: verringert den Krafteinsatz nach oben.

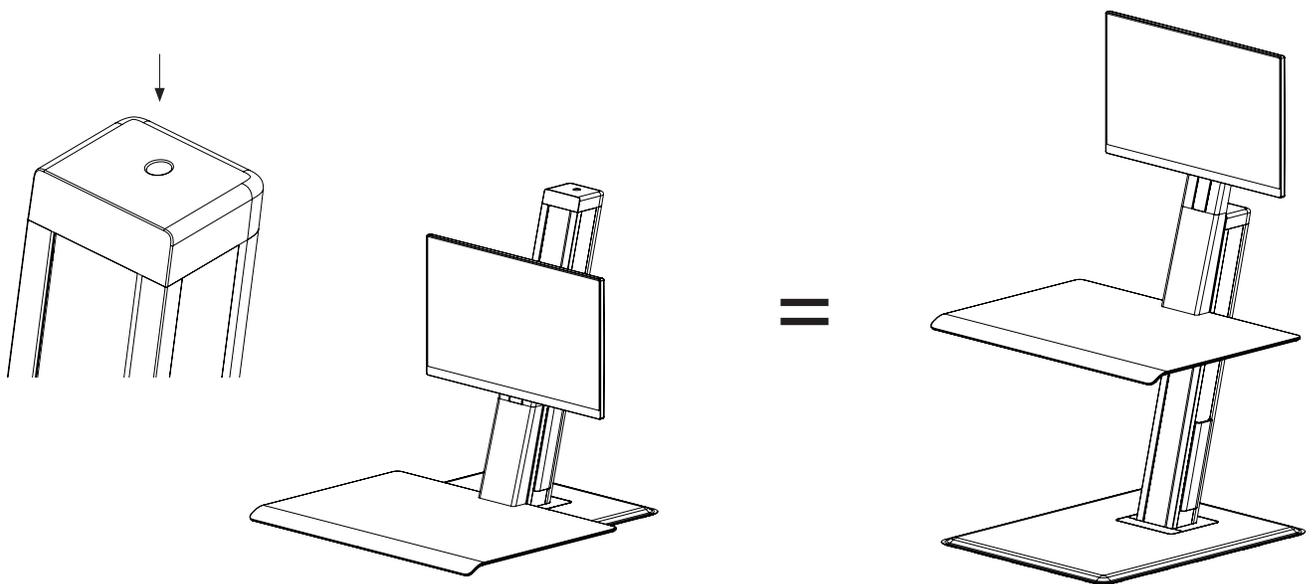


SCHRITT 10

- Stellen Sie die Tastaturablage auf ihre maximale Höhe ein und entfernen die Kabelabdeckung. Führen Sie die Strom- und Videokabel wie abgebildet durch die Clips.

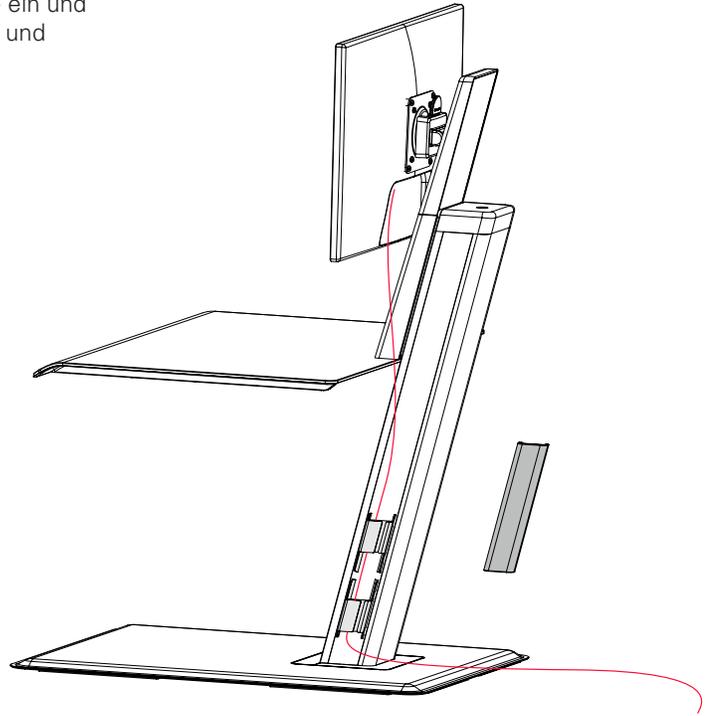


SCHRITT 10A (MODELLE MIT KABELABDECKUNG)

- Bündeln Sie die Kabel mit dem Kabelwickler und binden die Enden zusammen.

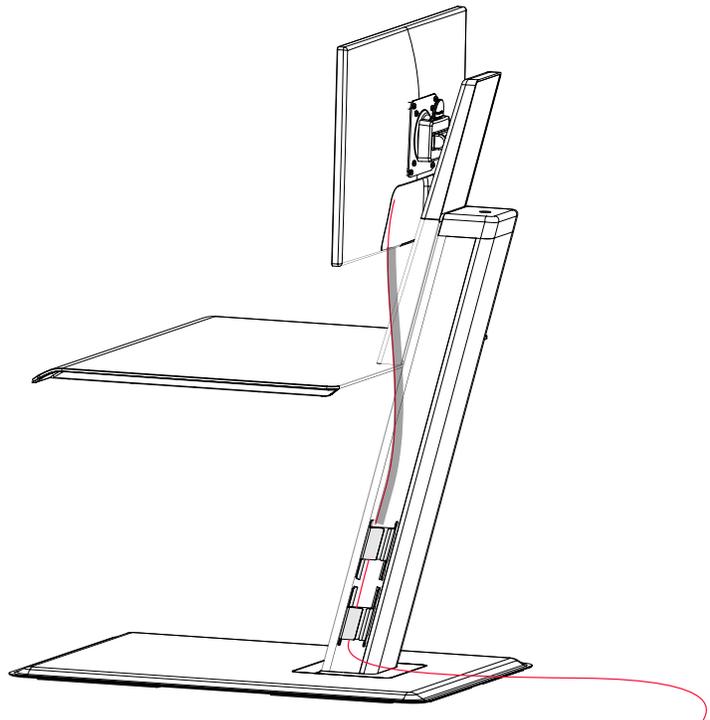


SCHRITT 11

- Bringen Sie die Kabelabdeckung wieder an.
- Wiederholen Sie diese Schritte an der anderen Seite des Doppelmonitors.

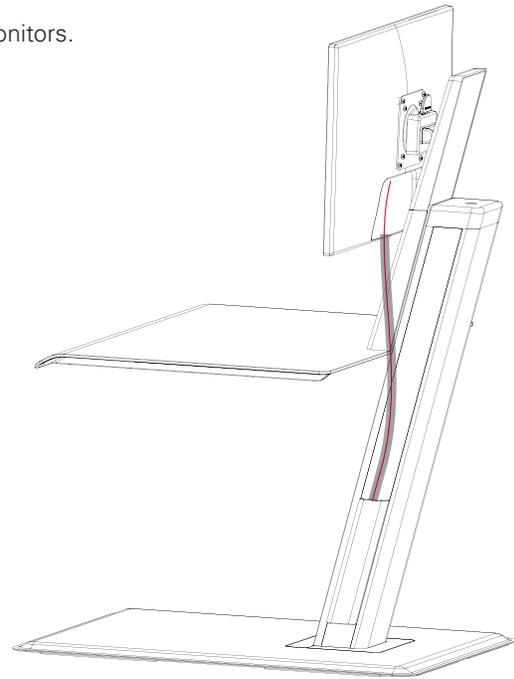

Einzelmonitor

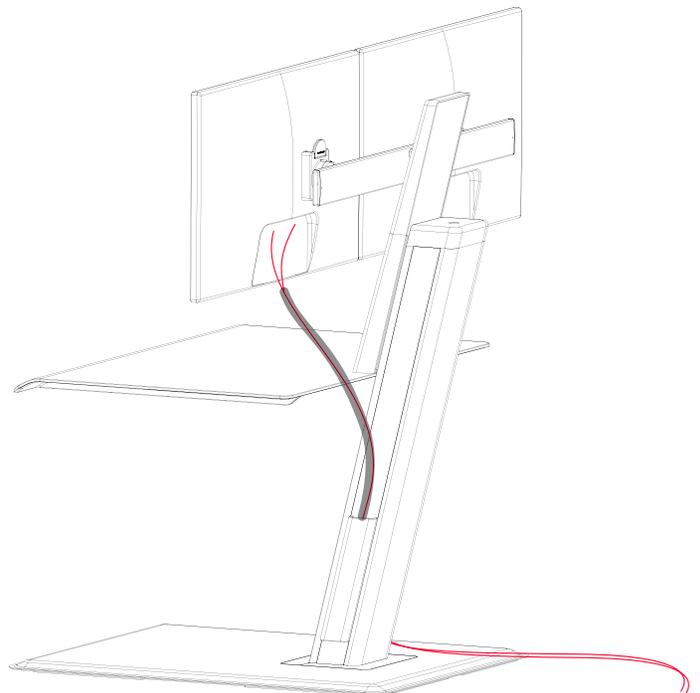


Doppelmonitor

UMRÜSTUNG VON LAPTOP AUF EINZEL-/DOPPELMONITOR


SCHRITT 1

- Nehmen Sie die obere Abdeckung ab.

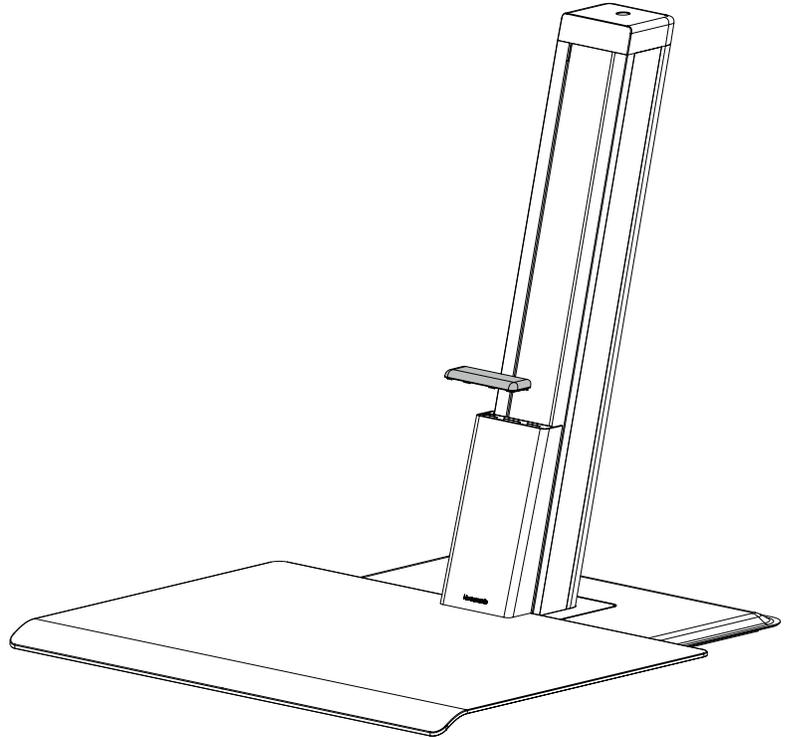


SCHRITT 2

- Nehmen Sie die vordere Abdeckung ab. Schieben Sie sie dazu leicht nach oben und ziehen sie nach vorn.

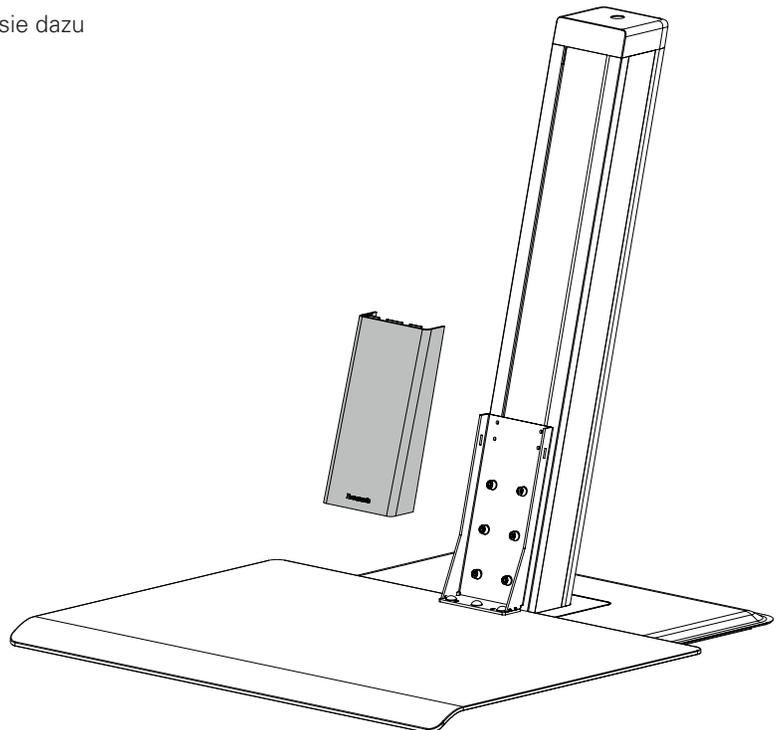


SCHRITT 3

- Bringen Sie die Halterung für den Monitor an.

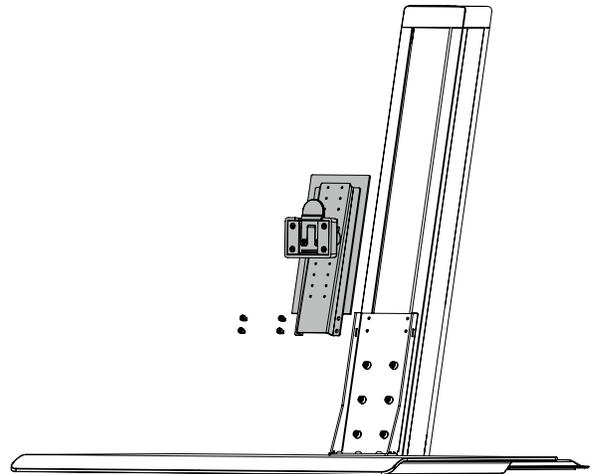


SCHRITT 4

- Bringen Sie die vorderen Abdeckungen an.
(Die obere Abdeckung gleitet von oben hinten auf die Monitorhalterung)

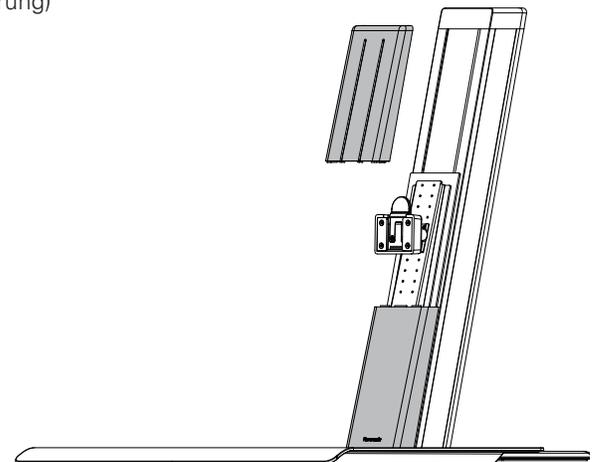


SCHRITT 5

- Nehmen Sie die obere Abdeckung ab.

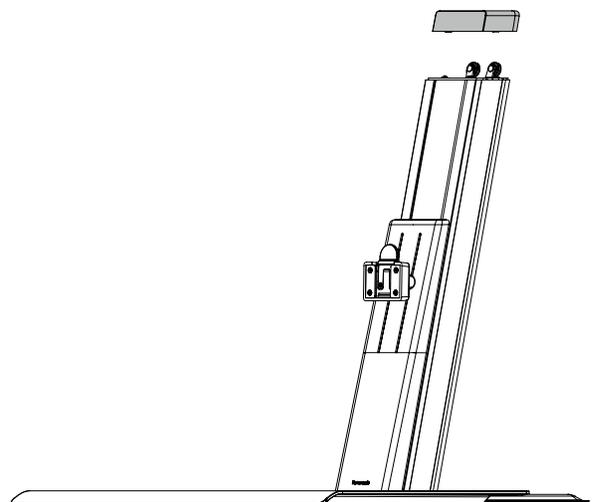

SCHRITT 6

- Schieben Sie die rechte Abdeckung nach oben und nehmen Sie sie von der Säule ab.
- Bringen Sie die neue seitliche Abdeckung an. (Bei Doppelmonitor auf der anderen Seite wiederholen)
- Setzen Sie die obere Abdeckung wieder auf.

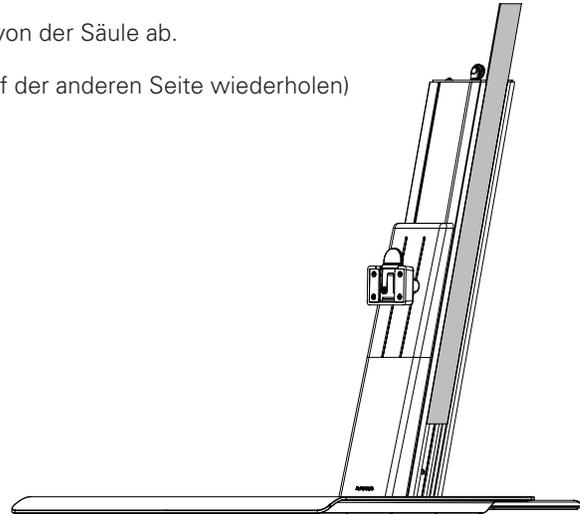

SCHRITT 7

- Befolgen Sie bei der Höheneinstellung, der Einstellung des Gewichtsenausgleichs und dem Installieren der Kabel die Anweisungen für "Einzel-/Doppelmonitor".

